




## versione operativa

- struttura in nylon caricato bianco o nero
- schienale in rete
- imbottitura sedile in poliuretano schiumato, densità 50 kg/m<sup>3</sup> spessore 35 mm
- meccanismo sincronizzato con possibilità di blocco nella posizione da lavoro, regolazione laterale dell'intensità di oscillazione (mod. FL)
- traslatore di seduta
- pompa a gas nera
- braccioli fissi in nylon
- base a razze in nylon bianco o nero con ruote libere bianche o nere (mod. B57/B56)

## versione visitatore

- sedile e schienale fissi
- base slitta in tubo ø 25 mm con tappi, verniciata bianca o nera (mod. BS130/BS131)

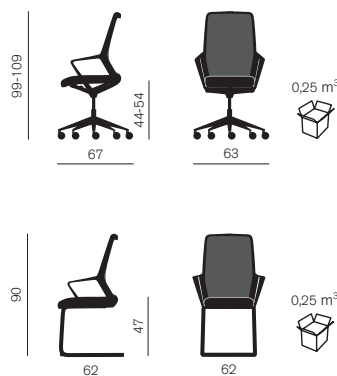

## materiali

versione plastiche bianche: rivestimento sedile + rete schienale



versione plastiche nere: sedile rivestito in cat. ts2, schienale in rete nera



## dettagli tecnici



MECCANISMO SINCROZZATO CON BRACCIOLI INTEGRATI



REGOLAZIONE LATERALE DELL'INTENSITÀ DI OSCILLAZIONE



TRASLATORE DI SEDUTA