

fino a 2pz : Peso lordo box 11 kg – Vol. box 0,44 m³

Sedia visitatore con base slitta cromata – mod.603 (SMA200.603.A01)


Struttura:

Monoscocca in multistrato di legno, spessore 8 mm. Imbottitura monoscocca in poliuretano espanso, densità 25 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 10 mm e poliuretano espanso, densità 50 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 12 mm. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 25 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20mm.

Base:



BS008.C – base slitta in tubo di acciaio cromato Ø 25 mm completa di piedini antiribaltamento in plastica neri. Inserto bracciolo integrato in plastica di colore nero. Imbottitura bracciolo in poliuretano espanso, densità 30 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 6 mm.



fino a 2pz : Peso lordo box 11 kg – Vol. box 0,44 m³

Sedia visitatore con base slitta verniciata nera – mod.603 (SMA200.603.A02)


Struttura:

Monoscocca in multistrato di legno, spessore 8 mm. Imbottitura monoscocca in poliuretano espanso, densità 25 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 10 mm e poliuretano espanso, densità 50 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 12 mm. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 25 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20mm.

Base:



BS008.N – base slitta in tubo di acciaio Ø 25 mm verniciata nera con vernice a polvere epossidica completa di piedini antiribaltamento in plastica neri. Inserto bracciolo integrato in plastica di colore nero. Imbottitura bracciolo in poliuretano espanso, densità 30 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 6 mm.

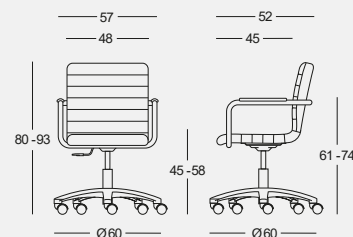

Peso lordo box 12,4 kg – Vol. box 0,26 m³

Sedia visitatore girevole – mod.604 (SMA200.604.A03)

Struttura:

Monoscocca in multistrato di legno, spessore 8 mm. Imbottitura monoscocca in poliuretano espanso, densità 25 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 10 mm e poliuretano espanso, densità 50 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 12 mm. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 25 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20mm.

Braccioli:



1TEA0B10 - bracciolo fisso in tubo di acciaio cromato Ø20 mm. Inserto bracciolo integrato in plastica di colore nero. Imbottitura bracciolo in poliuretano espanso, densità 30 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 6 mm.

Meccanismo:



MG1AG – piastra in acciaio di colore grigio, spessore 3mm, verniciata con vernice a polvere epossidica con cono Ø28 mm e leva di regolazione altezza seduta completa di spatola in plastica di colore grigio.

Base:



BG072.L – base 5 razze in alluminio lucido Ø 600 mm.



. L – lucido

Ruote:



R04 – set ruote autofrenanti in PP nere Ø 50 mm e perno Ø 11 mm.



R05 – set ruote autofrenanti in PP gommate nere Ø 50 mm e perno Ø 11 mm.

Regolazione altezza seduta.

Tirare la leva verso l'alto posta sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Tirare la leva verso l'alto da seduti per diminuire l'altezza della seduta.

