

SCHEMA PRODOTTO

STONE


sem 2025
a Milano brand

CATAS

UNI EN 1335

CAM

CLASSE 11M



Peso lordo box 19,2 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa tappezzata – mod.401 (STONE0.401.A01)

Struttura:

Sedile in polipropilene di colore nero rinforzato con n.2 barre in acciaio affogate. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, densità 60 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 50mm. Schienale in polipropilene di colore nero, regolabile in altezza con sistema up/down, escursione 80mm. Imbottitura in poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 35mm.

Braccioli:



BR020.N - bracciolo in nylon di colore nero rinforzato fibra di vetro. Pad morbido in PU di colore nero. Regolabile in altezza , escursione 90mm.

Meccanismo:



MS11H – sincronizzato di colore nero con 4 posizioni di bloccaggio, antishock e pomolo di regolazione intensità oscillazione schienale.

Base:



BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero Ø 700 mm con anello in acciaio di rinforzo.

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.

SCHEDA PRODOTTO

STONE


sem 2025
a Milani brand

CATAS

UNI EN 1335

CAM

CLASSE 11M



Peso lordo box 19,2 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa tappezzata – mod.401 (STONE0.401.A02)

Struttura:

Sedile in polipropilene di colore nero rinforzato con n.2 barre in acciaio affogate. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, densità 60 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 50mm. Schienale in polipropilene di colore nero, regolabile in altezza con sistema up/down, escursione 80mm. Imbottitura in poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 35mm.

Braccioli:



BR021.N - bracciolo in nylon di colore nero rinforzato fibra di vetro. Pad morbido in PU di colore nero. Regolabile in 3D : altezza bracciolo, escursione 70mm, profondità del Pad , escursione 55mm e rotazione del Pad in 2 posizioni .

Meccanismo:



MS11H – sincronizzato di colore nero con 4 posizioni di bloccaggio, antishock e pomolo di regolazione intensità oscillazione schienale.

Base:



BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero Ø 700 mm con anello in acciaio di rinforzo.

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.

SCHEMA PRODOTTO

STONE


sem 2025
a Milani brand

CATAS

UNI EN 1335

CAM

CLASSE 11M

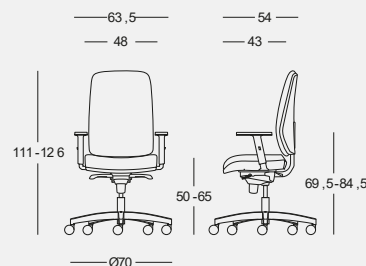

Peso lordo box 19,8 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa tappezzata con traslatore – mod.412 (STONE0.412.A05)

Struttura:

Sedile in nylon di colore nero con traslatore integrato, escursione 80mm. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, densità 60 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 50mm. Schienale in polipropilene di colore nero, regolabile in altezza con sistema up/down, escursione 80mm. Imbottitura in poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 35mm.

Braccioli:



BR020.N - bracciolo in nylon di colore nero rinforzato fibra di vetro. Pad morbido in PU di colore nero. Regolabile in altezza, escursione 90mm.

Meccanismo:



MS11H – sincronizzato di colore nero con 4 posizioni di bloccaggio, antishock e pomolo di regolazione intensità oscillazione schienale.

Base:



BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero Ø 700 mm con anello in acciaio di rinforzo.

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.

SCHEDA PRODOTTO

STONE

sem 2025


a Milani brand

CATAS

UNI EN 1335

CAM

CLASSE 11M

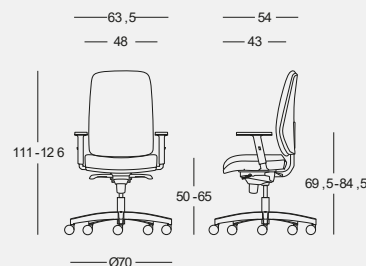

Peso lordo box 19,8 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa tappezzata con traslatore – mod.412 (STONE0.412.A06)

Struttura:

Sedile in nylon di colore nero con traslatore integrato, escursione 80mm. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, densità 60 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 50mm. Schienale in polipropilene di colore nero, regolabile in altezza con sistema up/down, escursione 80mm. Imbottitura in poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 35mm.

Braccioli:



BR021.N - bracciolo in nylon di colore nero rinforzato fibra di vetro. Pad morbido in PU di colore nero. Regolabile in 3D : altezza bracciolo, escursione 70mm, profondità del Pad , escursione 55mm e rotazione del Pad in 2 posizioni .

Meccanismo:



MS11H – sincronizzato di colore nero con 4 posizioni di bloccaggio, antishock e pomolo di regolazione intensità oscillazione schienale.

Base:



BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero Ø 700 mm con anello in acciaio di rinforzo.

Ruote:




R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.


Regolazione traslatore seduta.

Tirare il pulsante posizionato sul lato destro della seduta per regolare la profondità del sedile. Rilasciare il pulsante per bloccare il sedile nella posizione desiderata.




Regolazione altezza seduta.

Ruotare la leva sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Ruotare verso l'alto la leva da seduti per diminuire l'altezza della seduta.




Regolazione oscillazione.

Ruotare la leva, sul lato sinistro della seduta, in senso orario per sbloccare lo schienale. Girare la leva in senso antiorario per bloccare lo schienale.




Regolazione di tensione.

Girare la manopola posta sulla meccanica e ruotare in senso orario per aumentare la forza di basculamento, in senso antiorario per diminuirne la resistenza.




Regolazione altezza schienale.

Tirare verso l'alto lo schienale per aumentare l'altezza. Tirare lo schienale fino alla massima altezza per riportarlo automaticamente all'altezza minima.



Regolazione profondità del pad.

Traslare manualmente il pad fino a posizione desiderata.



Regolazione rotazione del pad.

Ruotare manualmente il pad fino a posizione desiderata.



Regolazione altezza bracciolo.

Premere il pulsante posizionato sotto al pad per regolare l'altezza.

