


Peso lordo box 38,0 kg – Vol. box 0,64 m³

Modulo centrale – mod. 1759S


Struttura:	Interno sedile in pannelli multistrato di pino spessore 15 mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 40 kg/m3, spessore 62 mm, ignifuga. Imbottitura schienale in poliuretano espanso ELAST densità 50 kg/m3, sagomato, ignifuga. Bottone posteriore per aggancio su struttura in legno d'olivo Ø 58 mm
Base:	Struttura in lamiera spessore 12,5 mm e tondino di acciaio. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.
Optional:	Piastra di giunzione moduli in acciaio. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.

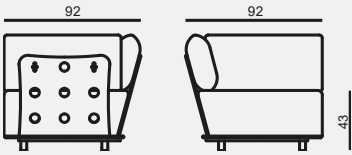

Peso lordo box 47,20 kg – Vol. box 0,64 m³

Modulo laterale destro – mod. 1760S

Struttura:	Interno sedile in pannelli multistrato di pino spessore 15 mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 40 kg/m3, spessore 62 mm, ignifuga. Imbottitura schienale in poliuretano espanso ELAST densità 50 kg/m3, sagomato, ignifuga. Bottone posteriore per aggancio su struttura in legno d'olivo Ø 58 mm
Base:	Struttura in lamiera spessore 12,5 mm e tondino di acciaio. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.
Optional:	Piastra di giunzione moduli in acciaio. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.

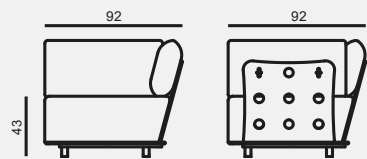


Peso lordo box 47,20 kg – Vol. box 0,64 m³

Modulo laterale sinistro – mod. 1761S

Struttura:	Interno sedile in pannelli multistrato di pino spessore 15 mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 40 kg/m3, spessore 62 mm, ignifuga. Imbottitura schienale in poliuretano espanso ELAST densità 50 kg/m3, sagomato, ignifuga. Bottone posteriore per aggancio su struttura in legno d'olivo Ø 58 mm
Base:	Struttura in lamiera spessore 12,5 mm e tondino di acciaio. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.
Optional:	Piastra di giunzione moduli in acciaio. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.

Tabella colori:



.W – signal white
RAL 9003



.B4 – traffic grey
RAL 7043



.K1 – pale green
RAL 6021



.X – gentian blue
RAL 5010



.J1 – golden yellow
RAL 1004



.H2 – pure red
RAL 3028